




Pinces pneumatiques

Série MGA

- Angle Auto-centrant
- Double effet (simple effet sur demande)
 - Différentes options de fixation
 - Interrupteur magnétique

	MGA 10	MGA 16	MGA 20	MGA 25
Fluide	Air comprimé filtré avec ou sans lubrification.			
Pression d'utilisation	2 ÷ 8 bar			
Température	5 °C ÷ 60°C			
Force de serrage en ouverture à 6 bar	22 Ncm	90 Ncm	178 Ncm	356 Ncm
Force de serrage en fermeture à 6 bar	16 Ncm	72 Ncm	156 Ncm	320 Ncm
Course 0,3mm	2x20°	2x20°	2x20°	2x20°
Fréquence max	3 Hz	3 Hz	2 Hz	2 Hz
Poids	39 g	88 g	180 g	300 g

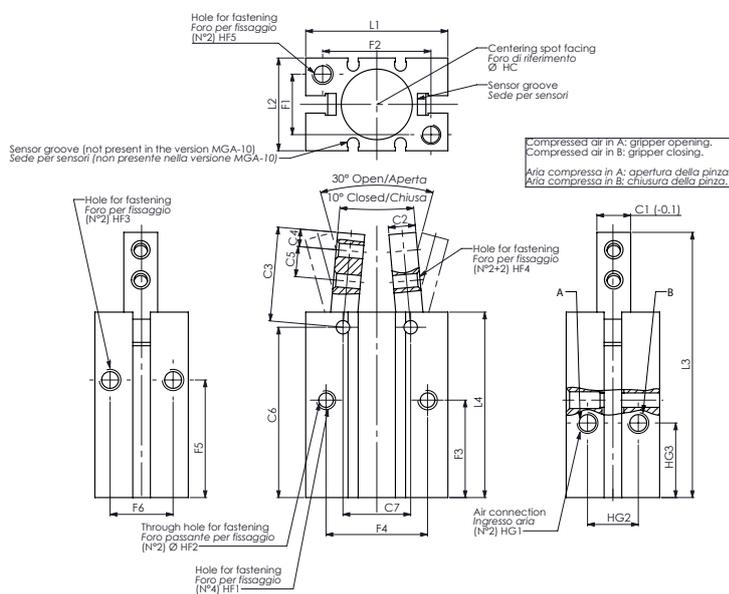

Modèle	L1	L2	L3	L4	F1	F2	F3	F4	F5	F6	HF1	HF2	HF3
10	23	16,4	53.1	38.6	12	18	23	16	27	11.4	M3X5.5mm	2.6	M3x6mm
16	30,6	23.6	63.5	44,6	15	22	24.5	24	30	16	M4x8mm	3.4	M4x6.5mm
20	42	27.6	78.9	55.2	18	32	29	30	35	18.6	M5x10mm	4.3	M5x8mm
25	52	33.6	93.6	60.4	22	40	30	36	36.5	22	M6x12mm	5.1	M6x10mm

Modèle	HF4	HF5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	HC	HG1	HG2	HG3
10	M2.5x4mm	M3x6mm	6.4	4	17.2	3	5.7	35,8	10	11 H9x1.5mm	M3	10,4	18,8
16	M3x7mm	M4x8mm	8	7	22.6	4	7	40,7	16	17 H9x1.5mm	M5	13	18,3
20	M4x8mm	M5x10mm	10	8	28	5.2	9	50,7	20	21 H9x1.5mm	M5	15	22,2
25	M5x10mm	M6x12mm	12	10	37.5	8	12	55,8	25	26 H9x1.5mm	M5	20	23,5